


BLOCK ALEZIO-3 /S V200 E & H

6-11-16 kW

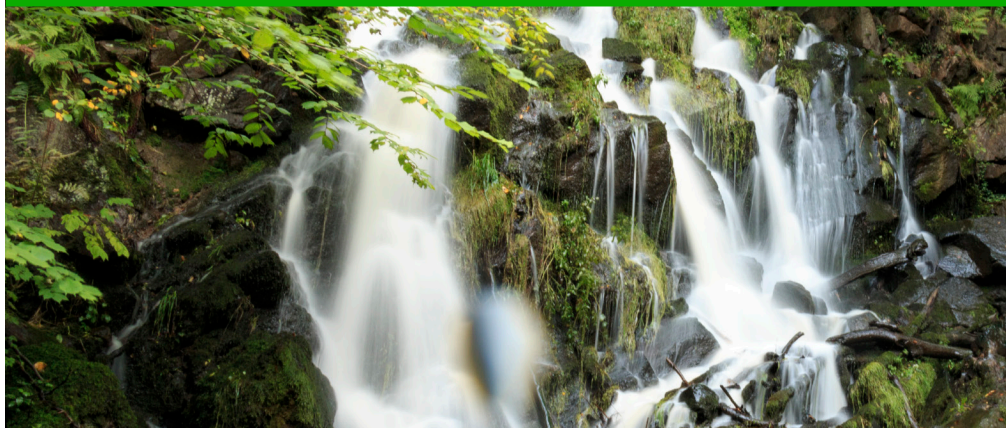


Indedelen har samme byggemål til alle 3 modeller, mens udedelens byggemål er forskellige.

Udedelen til 6 kW modellen har 1 blæsermodul og er udstyret med en Twin Rotary kompressor, mens 11 og 16 kW udedelene har 2 blæsermoduler og er udstyret med en Scroll kompressor. Al rørføring er opad på indedelene, hvilket giver mulighed for placering mod væggen. Alle modellerne har inverterteknologi og modulerer mellem 30-100 %.

E-Serien er med integreret elpatron

H-Serien er uden elpatron, men med ekstra rør til at tilslutte ekstern varmekilde.

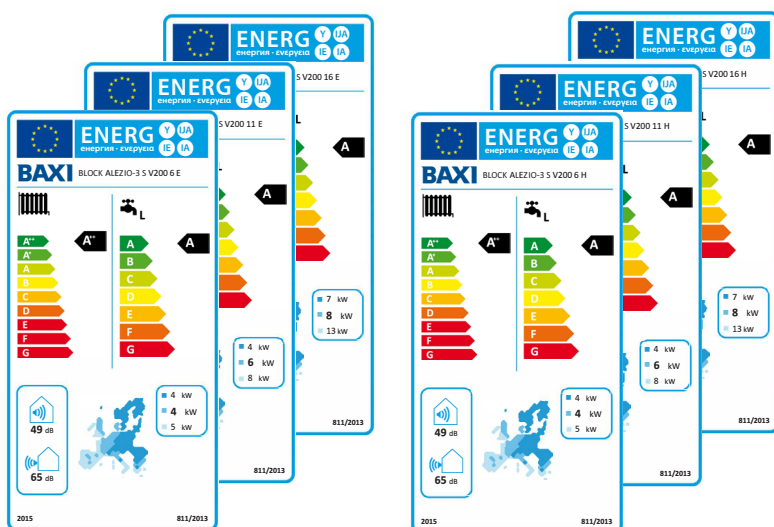

www.hstarm.dk/find-installatoer

Block Alezio -3 S V200	VVS. nr	BX. nr
6 kW E	34.6798.206	191060
11 kW E	34.6798.211	191061
16 kW E	34.6798.216	191062
6 kW H	34.6798.306	191063
11 kW H	34.6798.311	191064
16 kW H	34.6798.316	191065




Alle modeller er udstyret med en integreret 180 liter varmtvandsbeholder. Alle modeller er udstyret med vejrkompensering, dvs. fremløbstemperaturen til varmeanlægget reguleres efter udendørstemperaturen (behovet). Ligeledes er alle modeller forberedt for Smart-Grid funktion (styring efter strømpriser), og er dermed klar, når denne funktion indføres i Danmark.

Udedel 6 KW



Udedel 11 KW & 16 kw

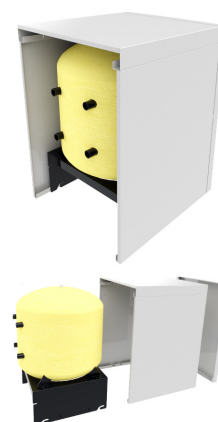

Buffer 55 liter	BX. nr
Buffer 55 liter	190800

Udemodul	Alezio AWHP 6 kW	Alezio AWHP 11 kW	Alezio AWHP 16 kW
Lyd (LWA)	65 dB	69 dB	70 dB
Vægt	42 kg	130 kg	130 kg
Højde	630 mm	1350 mm	1350 mm
Bredde	895 mm	950 mm	950 mm
Dybde	360 mm	417 mm	417 mm

Indemodul	Alezio AWHP 6 kW	Alezio AWHP 11 kW	Alezio AWHP 16 kW
Lyd (LWA)	49 dB	48 dB	48 dB
Vægt	137 kg	140 kg	140 kg
Højde	1336 mm	1336 mm	1336 mm
Bredde	602 mm	602 mm	602 mm
Dybde	788 mm	788 mm	788 mm
Højde m/buffer	1980 mm	1980 mm	1980 mm

Data	Alezio AWHP 6 kW	Alezio AWHP 11 kW	Alezio AWHP 16 kW
Kølerør str.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Kølemiddel type	R410 A 2,1 kg	R410 A 4,6 kg	R410 A 4,6 kg
Eltilslutning	230 Volt, N-PE	3 X 400 Volt, N-PE	3 X 400 Volt, N-PE
SCOP Radiator 55°C	3,50	3,38	3,33
SCOP Gulvvarme 35°C	4,48	4,54	4,45
Varmeeffekt A7/W35	5,8	11,4	14,6
Beholder volume	177 liter	177 liter	177 liter